

Datenblatt
HARD- & SOFTCOVER
/ DÜNNBUCH

Made in Sachsen seit 1643

Format: ab 110 x 125 mm bis 280 x 350 mm (B x H)

• Material: Papier 90 bis 170 g/qm

Buchdecken: 1,2 bis 4 mm (Pappenstärke)

Ausstattung (Auswahl): Schaumdecken, spitze und runde Ecken, Halb- und

Ganzgewebedecken, Kastenrücken oder Schrenzeinlage

Buchbindung: min. 2 mm (Blockstärke), Klebebindung, Fadensiegelung,

Fadenheften, Wire-O-Bindung

ANFORDERUNGEN IHRER DRUCKDATEN

Dateityp: PDF (Version ab PDF/X-3)

Inhalt als Einzelseiten anlegen, Umschlag separat (beidseitig)

Farbraum: CMYK (Farbprofil: FOGRA39 bei coated und FOGRA47 bei uncoated)

Sonderfarben nur nach Bestellung


Auflösung: 300 dpi


Format: Endformat + 3 mm umlaufenden Beschnitt

Umschlagformat = 2 x Einzelseitenformat + Heftrücken

Sonstiges: Sicherheitsabstand 5 mm, Satzspiegel je nach Format wählen










Datenblatt
HARD- & SOFTCOVER
/ DÜNNBUCH

Made in Sachsen seit 1643

SPEZIFIKATIONEN HARDCOVER

Umschlag - Vorderseite

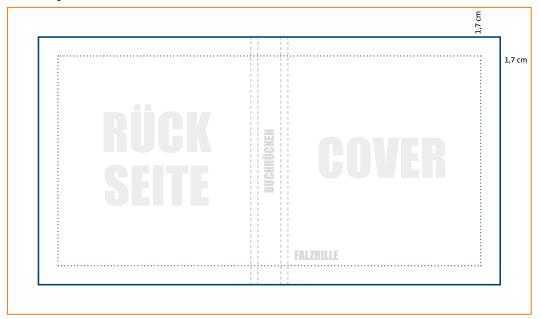

Einschlag (1,7 cm)

Der Einschlag beträgt umlaufend 1,7 cm. Im Einschlag dürfen keine Informationen stehen (Texte, Barcode, FSC-Logo, ISBN, etc. Dieser wird benörigt, um den Umschlag mit dem Hardcover-Karton zu verleimen.

Endformat

Sicherheitsabstand mind. 5 mm




Datenblatt
HARD- & SOFTCOVER
/ DÜNNBUCH

Made in Sachsen seit 1643

SPEZIFIKATIONEN SOFTCOVER

Umschlag - Vorderseite

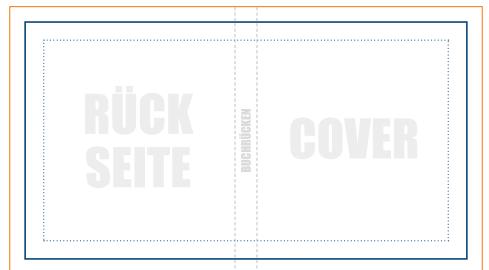

Sicherheitsabstand

Beschnitt (3 mm)

Endformat

mind. 5 mm


Umschlag - Innenseite

Beschnitt (3 mm)

Endformat

Sicherheitsabstand mind. 5 mm

Satzspiegel

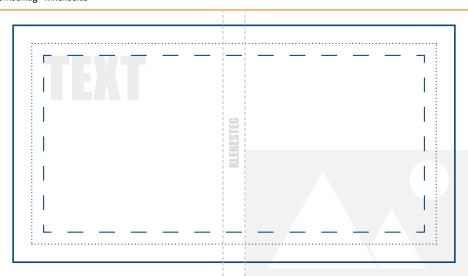

WICHTIG: Der Klebesteg muss unbedruckt bleiben, da ansonsten die Klebefähigkeit durch den Farbauftrag beeinträchtigt wird. Die Maße des Steges entsprechen denen des Buchrückens